


Serie 7


KAPPRUM

För offentlig miljö samt service- och handikappbostäder

Skala 1:10

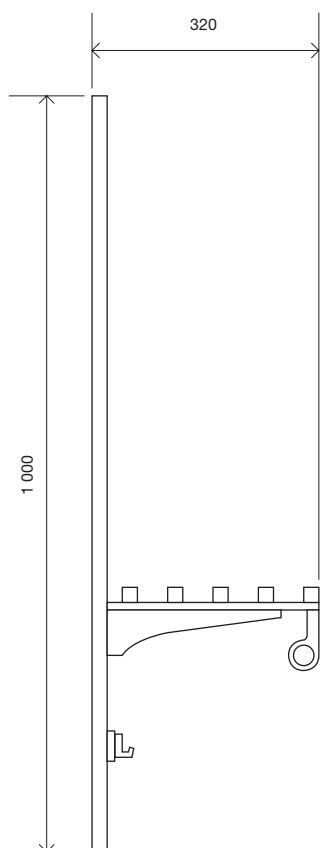

Skala 1:10



Nr 600-44

Klädgalge i massiv ek, bok eller björk

Längd: 440 mm
Tjocklek: 20 mm



Nr 70755/hdk Kapphylla – när det ställs krav på handikappanpassning

Kapphyllan och kroklisten placeras på väggskenan och kan anpassas i höjddled för den enskilde hyresgästens behov.

Kapphyllan tillverkas i valfri längd. Centrummått mellan skenorna är 450, 600, 750 eller 900 mm beroende på kapphyllans längd.

SPECIFIKATIONER

	Material	Mått
Kapphylla	Naturanodiserad aluminium	18 x 18 mm fyrkantströr
Kroklist	Naturanodiserad aluminium	40 x 5 mm
Krokar	Naturanodiserad aluminium	monterade cc 150 mm
Galgstång	Naturanodiserad aluminium	Ø 25 mm rundrör
Väggskena	Awesoskena nr 604 av anodiserad aluminium eller vitlackerad	1 000 mm
Montage	Skruvhål i skena	cc 250 mm
Fästskruv	Försänkt flat huvud	4,0–4,5 mm